



Rapport annuel

1

Le prix et la qualité du service d'assainissement collectif Année 2018

Assainissement

2


	2017	2018	évolution
Linéaire de conduites (m)	42 933	44 112	+ 2,75%
Nb de branchements	2 703	2 844	+ 5,2 %
Nb de clients facturés	2 676	2 813	+ 5,1 %
Volumes assujettis à l'assainissement	344 716 m3	355 614 m3	+ 3,2 %
Volumes épurés	503 865 m3	545 527 m3	+ 8,27 %
Quantités de boues évacuées (Tonnes de Matières sèches)	140,202 T.	94.815 T.	- 32.37 %
Charge hydraulique à la STEP	39,24%	46,94%	
Charge Polluante DBO5 à la STEP	36,23%	32,99%	

Nombre d'abonnés

3

année	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
nombre de clients	2 479	2 594	2 676	2813	+5.1%
Nombre de branchements	2500	2 620	2 703	2844	+5.2%

Évolution du nombre d'usagers du service depuis 2012

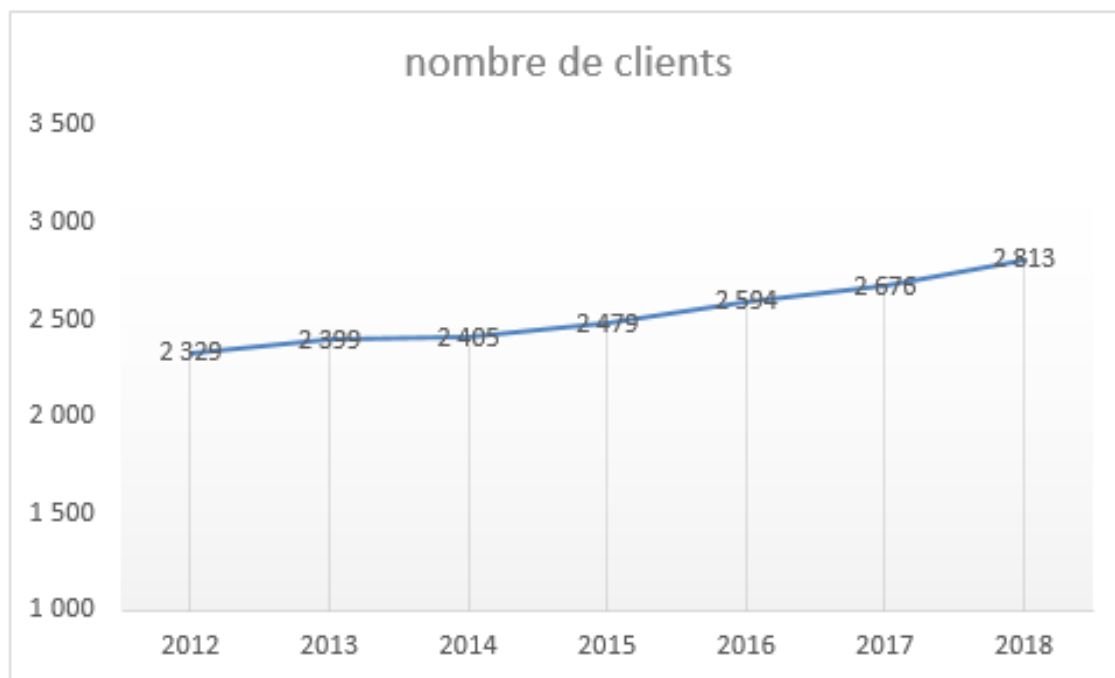

Volumes traités

4

année	2015	2016	2017	2018	Evolution N/N-1
Volume d'eau sanitaire collecté assujettis à l'assainissement	237 202 m3	319 182 m3	344 716 m3	355 614 m3	+3.2%
Volume épuré à la station d'épuration, y compris by-pass	428 859 m3	494 030 m3	503 865 m3	545 527m3	+8.27%

L'augmentation du volume d'eau sanitaire collecté est à mettre en parallèle de l'augmentation du nombre de branchements.

Assainissement : volet financier

5

	2017	2018	évolution
Redevances perçues par la commune	180 683,67€	219 462,65 €	+ 21,46 %
PFAC	219 465,31€	154 247,13 €	-29,72 %
Somme encaissée par le délégataire	288 513,16€	298 585,13 €	+3,37 %
Participation CLERMONT	20 266,87€	22 096,85 €	+ 9,02%
impayés	6 265,77€	4 461,64 €	-28,79 %
Créances irrécouvrables	223,00 €	167,56 €	

Travaux réalisés

6

Travaux réalisés par l'exploitant:

	2018
Hydrocurage préventif (ml)	3616
Passage caméra	70
Hydrocurage ponctuel réseau/branchements (nombre)	10
Nettoyage postes de relevage (nombre)	9

Travaux réalisés

7

Principaux travaux réalisés dans l'année par la ville de LIFFRE:

- Extension du réseau rue de la Bergerie: 22 500 € HT
- Renouvellement et chemisage du réseau rue de la Cornillère: 97 800 € HT
- Extension du réseau rue de la quinte + renouvellement réseau rue de Rennes: 195 000 € HT
- Renouvellement du réseau zone des Brouillards: 223 000 € HT
- Mise en place d'un débitmètre au poste de refoulement de Beaugé: 15 500 € HT

Principaux Travaux envisagés

8

- finalisation des travaux commencés en 2018: rue de Rennes, rue de la cornillère, secteur les brouillards en 2019
- Mise en conformité du poste de relevage route de Chasné : travaux en 2019
- renouvellement du réseau dans le cadre des abords du lycée : travaux en 2019
- Réfection des locaux de la station d'épuration : travaux en 2019/2020
- renouvellement du réseau en amiante ciment rue Ampère